


POZZETTO DI CACCIATA

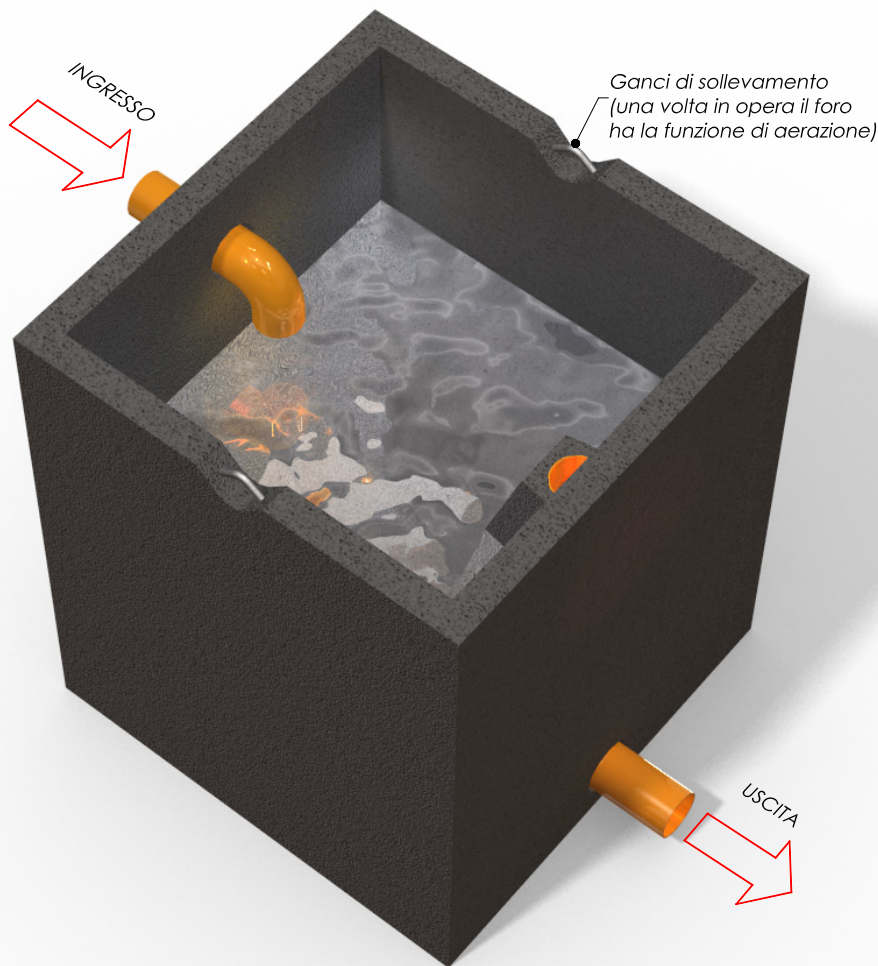

Pozzetto di cacciata in calcestruzzo armato vibrato per subirrigazione e lavaggio di condotte fognarie dotato di sifone autoinnescante.
 Il pozzetto accumula acqua senza alcuna perdita verso l'uscita fino al raggiungimento di un determinato livello che provoca l'innesco del sifone e lo scarico rapido del volume di cacciata.
 Il funzionamento è indipendente dalla portata in ingresso che può essere anche minima e/o intermittente.
 L'assenza di parti in movimento o elementi suscettibili di corrosione unita alla garanzia di funzionamento del particolare tipo di sifone impiegato ne fanno un prodotto affidabile e duraturo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TIPO	PESO	VOLUME DI CACCIATA	PORTATA MEDIA DI CACCIATA	CONNESSIONI INGRESSO/USCITA
POZZETTO 70X70	520 kg	170 litri	3 litri/secondo	TUBO Ø80 mm

