


POZZETTO DI CACCIATA

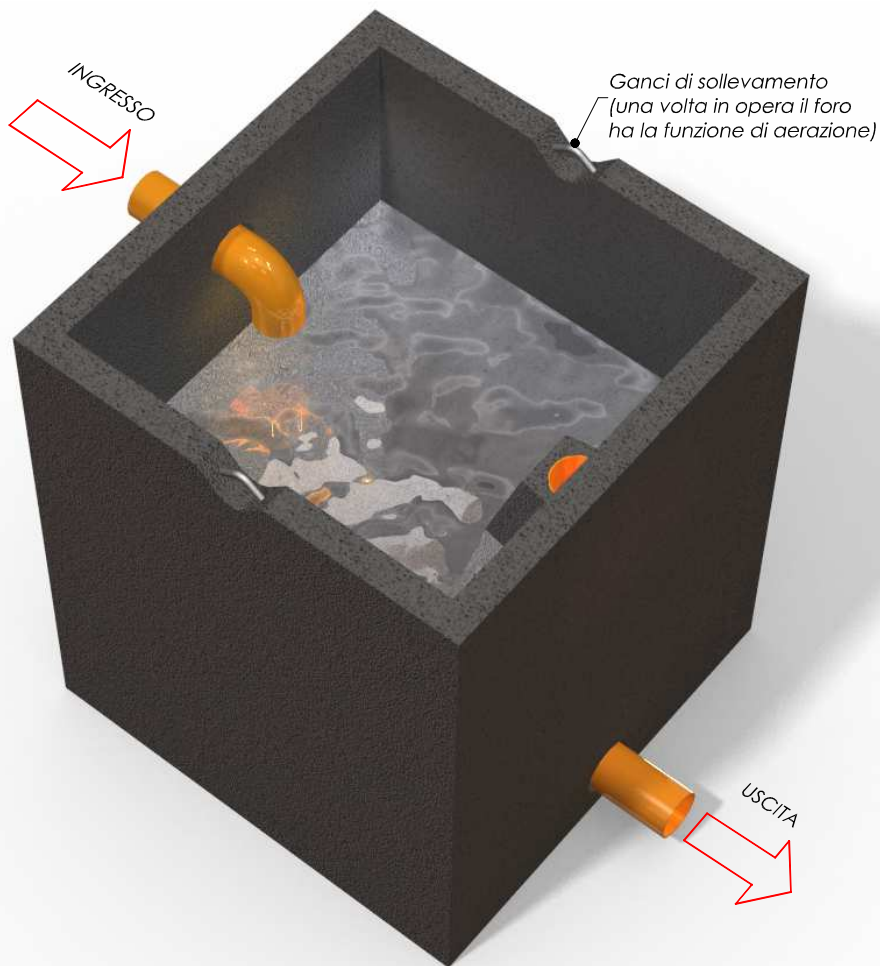

Pozzetto di cacciata in calcestruzzo armato vibrato per subirrigazione e lavaggio di condotte fognarie dotato di sifone autoinnescante.

Il pozzetto accumula acqua senza alcuna perdita verso l'uscita fino al raggiungimento di un determinato livello che provoca l'innescio del sifone e lo scarico rapido del volume di cacciata.

Il funzionamento è indipendente dalla portata in ingresso che può essere anche minima e/o intermittente.

L'assenza di parti in movimento o elementi suscettibili di corrosione unita alla garanzia di funzionamento del particolare tipo di sifone impiegato ne fanno un prodotto affidabile e duraturo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	H	H1	H2	A	B	Peso	Volume di cacciata	Portata media di cacciata	Ingresso	Uscita
70X70	95	80	9	80	70	520 kg	170 litri	1 litri/secondo	∅ 80 mm	∅ 80 mm
100X100	105	94	10	100	110	1080 kg	400 litri	5 litri/secondo	∅ 120 mm	∅ 80 mm

